

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2023.Aug.28



Listing No.23288-6

KITAMURA S/S	Super Small Type <With NC Gantry Loader >	KNC-30GA Fanuc-0i-TC	2006 / Feb < # 1013 >
--------------	--	-------------------------	--------------------------

■ MAIN SPECIFICATION ■

❑ NC旋盤	❑ CNC Lathe Machine
❑ ベッド上の振り:Φ280	❑ Max.Swing: Φ280
❑ クロスライド上の振り:Φ120	❑ Max.Processing Dia: Φ 120
❑ センター間距離:70	❑ Distance Between Center: 70
❑ 最大加工径:65	❑ Max.Processing Dia: 65
❑ 最大加工長:70	❑ Max.Processing Length: 70
❑ 移動量:X250 * Z220	❑ Stroke: X250 * Z220
❑ 主軸回転数:6,000rpm	❑ Main Spindle Speed: 6,000rpm
❑ 主軸貫通径:Φ20	❑ Spindle Through Dia:20
❑ 機械重量:2,800kg	❑ Machine Weight: 2,800kg

※注記 << 機械仕様等については現物優先となります >>
<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



KNC-20G / 30G

小型精密CNCくし形刃物台旋盤

KNC-20G




主軸1軸
φ20ベルト
6,000rpm

標準バイト
□13

切削油
タンク容量
40L

移動量
X軸200mm
Z軸180mm

KNC-30G

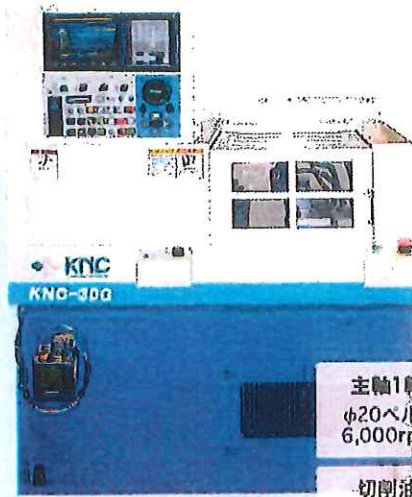

主軸1軸
φ20ベルト
6,000rpm

標準バイト
□13

切削油
タンク容量
100L


移動量
X軸250mm
Z軸220mm

■ ツーリングエリア

単位: mm

	20G	30G
X軸ストローク	200	250
Z軸ストローク	180	220
プリセットベース	420	420
クロステーブル	540	640
プリセットベース上より主軸中心	35	35
クロステーブル上より主軸中心	60	60
A	160	208
B	96	144

※要ワークサイズ: φ20×L40mm

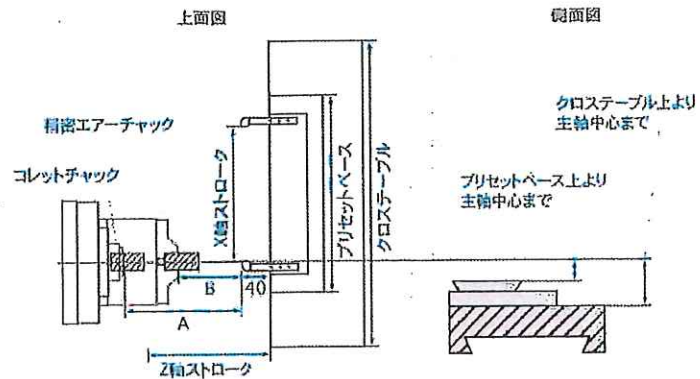

■ 搬送装置付仕様

KNC-30GA



KNC-20G/30G/50G/100Gも
自動化対応致します。

※詳細は別途「搬送装置カタログ」をご参照下さい。