

Listing No.24153-11

Leveler Feeder Uncoiler

LCC04HF4TBX-EAS

2006 / Nov

ORII

Complete Set

(t0.3~4.5)

< # 06HF40036T >

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

レベラフィーダーアンコイラ	Leveler Feeder Unicoiler Complete Set	LCC04HFTBX-EAS
板厚	Stock Thickness (mm)	03 ~ 4.5
板幅	Stock Width (mm)	50 ~ 400
コイル重量	Max. Coil Weight (Kg)	3000
コイル外径	Max. Coil Outer Dia (Φ)	1400
コイル内径	Max. Coil Inside Dia (Φ)	508
ライン速度	Max. Line Speed (m/min)	24
供給電源	Power	3P/220V/60Hz/11.2KVA
使用空気圧	Operating Air (MPa)	0.49
トップスピード	Top Speed (m/sec)	0.823
機械重量	Machine Weight (Kg)	1,400

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>



HUMAN MECHATRONICS

ORII

NCLレベラフィーダ

LCC HF シリーズ

STRAIGHTENER/FEEDER

多様なニーズにきめ細かく対応した
豊富なシリーズラインアップ。
信頼のベストセラー、LCC HFシリーズ。

A universal series lineup, responding precisely to
a wide variety of needs.

The Reliable Best Seller, the LCC HF Series


LCC04/05/06HF1・LCC04/05/06/08/10HF2



株式会社 **オリイ**

ORII CORPORATION

外形寸法 / Outside dimensions

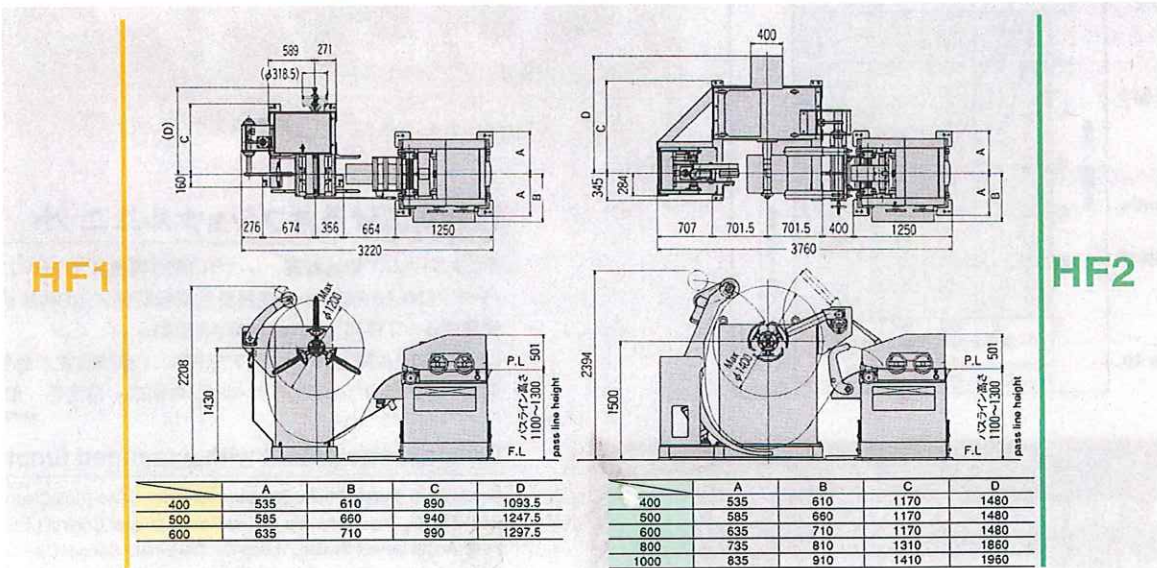

●パスラインは1100~1300mmの範囲で調整できます。(標準)
 ●The pass line height can be adjusted within range of 1100 mm to 1300 mm. (standard)

仕様 / Specifications

型 式	Model	04HF1	05HF1	06HF1	04HF2	05HF2	06HF2	08HF2	10HF2
板 厚 (mm)	Stock Thickness	0.3~3.2	0.3~3.2	0.3~3.2	0.3~4.5	0.3~4.5	0.3~4.5	0.3~4.5	0.3~4.5
板 幅 (mm)	Stock Width	50~400	50~500	50~600	50~400	50~500	50~600	70~800	70~1000
コイル重量MAX. (kg)	Coil Weight MAX.	2500 (2000)	2000 (1500)	1500 (1200)	3000	3000	3000	5000	7000
コイル外径MAX. (mm)	Coil O.D. MAX.	φ1200	φ1200	φ1200	φ1400	φ1400	φ1400	φ1400	φ1400
コイル内径 (mm)	Coil I.D.	φ508	φ508	φ508	φ508	φ508	φ508	φ508	φ508
送り長さ (mm)	Feed Length	~400*	~400*	~400*	~500*	~500*	~500*	~500*	~500*
ライン速度MAX. (m/分)	Line Speed MAX.	16	16	16	20	20	20	20	20
ワークロール (本)	Work Roll Number	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2	上4/下3 up3/down2
フィードロール (組)	Feed Roll Number	1	1	1	1	1	1	1	1
レベラファイダモータ	Main Motor	AC2.0	AC2.0	AC2.0	AC3.0	AC3.0	AC3.0	AC3.0	AC3.0
アンコイル拡張方式	Mandrel Expansion	手動 (エア) by Hand (pneumatic)	手動 (エア) by Hand (pneumatic)	手動 (エア) by Hand (pneumatic)	エア拡張 pneumatic	エア拡張 pneumatic	エア拡張 pneumatic	油圧拡張 hydraulic	油圧拡張 hydraulic
アンコイルモータ (kw)	Reel Motor	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	3.7	3.7
使用電源電圧 (V)	Power	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
使用空気圧 (Mpa)	Operating Air	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49

※送り長さが標準仕様を超える場合は、交互運転切替が必要で(オプション)。 ※In case of Feed Length exceeding Specification, MASTER CONTROLL Function (Option) must be provided.
 ●(エア)はオプションです。エア拡張時のコイル重量は()内の数値となります。 ●(Pneumatic) : Option in case of pneumatic mandrel expansion is provided, refer to coil weight in ().

矯正能力 / Straightening Performance

型 式 Model	04HF1	05HF1	06HF1	04HF2	05HF2	06HF2	08HF2	10HF2									
ロール長さ Roll Length	420	520	620	420	520	620	820	1020									
板 厚 Stock Thickness	0.3~0.8	400	500	600	400	500	600	800	1000								
	1.0									750							
	1.2										600						
	1.6											470					
	1.8												370				
	2.0													300			
	2.3														230		
	2.8															160	
	3.2																120
	4.5																

※上記の表は材料の引張り強さが40kgf/mm²の場合を示します。
 ※The above figures are the material having tensile strength 40kgf/mm² max.

※仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ※Specifications are subject to change for improvement without notice.



〒259-1198 神奈川県伊勢原市鈴川6番地 ☎(0463) 93-0811代表

営業本部 ☎(0463) 91-3505 埼玉営業所 ☎(048) 763-7741 静岡営業所 ☎(054) 283-3551 大阪営業所 ☎(06) 745-3511
 一関事務所 ☎(0191) 21-5406 東京営業所 ☎(03) 3756-5541 浜松営業所 ☎(053) 437-2814 岡山営業所 ☎(086) 243-3691
 那山営業所 ☎(0249) 59-3622 立川出張所 ☎(042) 535-8282 夏田営業所 ☎(0565) 54-8820 広島営業所 ☎(082) 284-7200
 駒田営業所 ☎(029) 274-7199 神奈川営業所 ☎(0463) 95-8169 金沢事務所 ☎(076) 246-0181 福岡営業所 ☎(092) 938-8410
 宇都宮営業所 ☎(028) 624-6126 新潟営業所 ☎(0256) 66-3180 名古屋営業所 ☎(052) 711-5596 海外営業部 ☎(0463) 91-2800
 伊勢崎営業所 ☎(0270) 24-8529 諏訪営業所 ☎(0266) 27-5944 滋賀営業所 ☎(077) 552-1203

AGENT

ORII CORPORATION
 HUMAN MECHATRONICS

Head Office : 6 Suzukawa, Isehara-shi Kanagawa 259-1198, Japan
 Phone: (0463) 93-0811 Fax: (0463) 93-3102
 Overseas Div : Phone: (0463) 91-2800 Fax: (0463) 91-0806
 U.S.A. Office : Orii Corporation of America
 1895 Airport Exchange Blvd. Erlanger, Kentucky 41018 U.S.A.
 Phone: (606) 746-3318 Fax: (606) 746-3319
 Singapore Office: Orii Corporation of Singapore Pte.Ltd.
 80 Marine Parade Road #10-09 Parkway Parade
 Singapore 449269
 Phone: (65) 348-8023 Fax: (65) 348-8026

ORII ヴェラファイター

型式 LCC04HF4TBX-EAS

製造番号 06HF40036T

製造年月 2006 年 11 月

供給電源 3相 220 V 60 Hz 11.2 KVA

機械質量 1400 KG

板幅 50 ~ 400 mm

最大ライン速度 24 m/min

トップスピード 0.823 m/sec

板厚 0.3 ~ 4.5 mm

最大コイル巻数 3000 KG

MADE IN JAPAN

オリイマシナリ株式会社

指示