

# 機械選択情報 Machinery Sale Information



**CMC CO., LTD**

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2021.Apr.01



Listing No.21115-2

|                      |   |                                      |             |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| <b>YAMAZAKIGIKEN</b> | <b>Combination Bed Type<br/>Ver.Milling Machine</b> | <b>YZ-8C<br/>&lt;1500 x 350 &gt;</b> | <b>1987</b> |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------|

## ■ MAIN SPECIFICATION


|                         |  |
|-------------------------|--|
| 立中ぐりフライス盤               | Combination Bed Type Ver.Milling Machine |
| テーブルの大きさ:1500 x 350     | Table Size: 1500 x 350                   |
| テーブルT溝の幅と数 16(H17) x 5本 | Table T-groove and number 16(H7)x 5      |
| 主軸端テーパ穴 NST #50         | Spindle taper hole NST No.50             |
| 主軸頭移動量(上下): 540         | Spindle head movement up and down: 540   |
| 主軸端面からテーブル上面までの距離:660   | Spindle to top surface of table : 660    |
| 床面からテーブル上面までの距離:790     | The floor to top of table : 790          |
| 主軸回転数:45~1600 RPM       | Spindle speed : 45~1600 RPM              |
| デジタルスケール3軸付             | With digital scale 3 axes                |
| 機械重量:3,300kg            | Machine Weight: 3,300kg                  |

## << Contact Us >>



■寸法図

YZ-8C

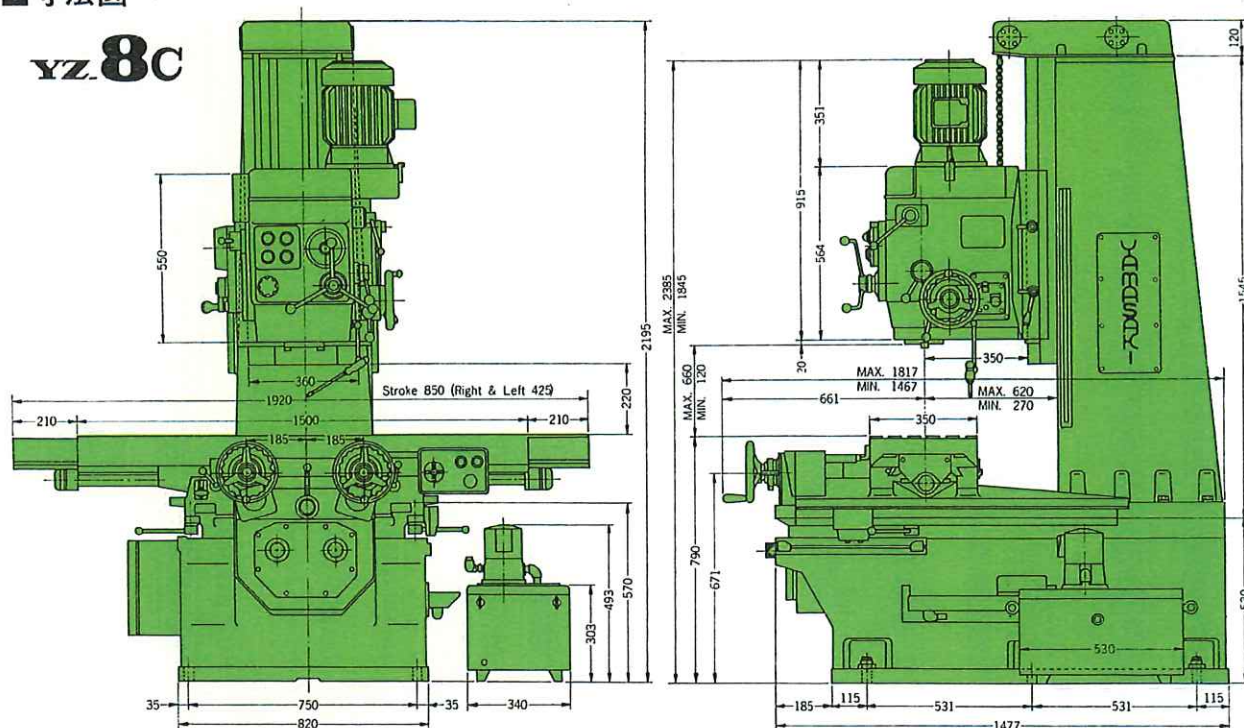

■仕様書

|                       |  |
|-----------------------|--|
| テーブル作業面の大きさ           | 1500×350mm                             |
| 特別仕様…(ロングテーブル)        | 1700×350mm                             |
| テーブルT溝の幅と数            | 16(H7)mm×5本                            |
| テーブル移動量(左右×前後)        | 850×350mm                              |
| 特別仕様…(ロングテーブルタイプ)     | 1050×350mm                             |
| 主軸端テーパ穴               | N.S.T. No.50                           |
| 主軸頭移動量(上下)            | 540mm                                  |
| 特別仕様…(ハイコラムタイプ)       | 740mm                                  |
| 主軸端面からテーブル上面までの距離     | MAX. 660mm MIN. 120mm                  |
| 特別仕様…(ハイコラム)          | MAX. 860mm MIN. 120mm                  |
| 主軸中心線からコラムスベリ面までの距離   | 350mm                                  |
| 主軸中心線からコラム切落し面までの距離   | 445mm                                  |
| テーブル上面からコラム切落し端面までの距離 | 220mm                                  |
| 床面からテーブル上面までの距離       | 790mm                                  |
| 主軸回転速度(16段50/60Hz共)   | 45~1600rpm                             |
| 主軸頭送り速度(5段上下)         | 0.05~0.2mm/rev                         |
| テーブル送り速度(12段左右前後共)    | 50Hz…23~710mm/min<br>60Hz…28~850mm/min |
| テーブル早送り速度(左右前後共)      | 50/60Hz…2340/2800mm/min                |
| 電動機 主軸伝導用             | 3.7kw×4P 1台                            |
| テーブル送り用               | 0.75kw×4P 1台                           |
| 冷却液ポンプ用               | 0.1kw×2P 1台                            |
| スベリ面自動給油ポンプ用          | 0.017kw×2P 1台                          |
| 機械寸法(縦×横×高さ)          | 1822×2770×2385mm                       |
| 機械床面積                 | 1292×820mm                             |
| 機械総重量                 | 約3300kg                                |

■標準付属品

|                        |    |
|------------------------|----|
| ソニー・マグネスケール3軸(リセット装置付) | 1式 |
| スベリ面自動給油3軸             | 1式 |
| 主軸逆転装置                 | 1式 |
| 冷却液ポンプ(タンク並にホース類)      | 1式 |
| 調整工具                   | 1式 |

■特別仕様

|         |
|---------|
| ボールネジ   |
| ハイコラム   |
| ロングテーブル |