

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2021.Sep.01




Listing No.21295-2

WASHINO	High Speed Precision Lathe Machine	LE-19K < Φ470 x L800 >	1992
---------	------------------------------------	---------------------------	------

■ MAIN SPECIFICATION ■

<ul style="list-style-type: none"> ❖ 高速精密汎用旋盤 ❖ ベッド上振り:φ470 ❖ 加工長さ:800 mm ❖ 往復台上の振り:φ240 ❖ 切落し上の振り:φ700 ❖ 主軸穴径:φ54 ❖ 主軸回転数:50~1,500RPM ❖ 主軸穴テーパー:MT.No.6 ❖ 刃物台移動量:140mm ❖ 機械重量:2,000kg 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ High Speed Precision Lathe Machine ❖ Swing On the Bed : φ470 ❖ Distance Beteen : 800 mm ❖ Swing On the round trip table : φ240 ❖ Shake on the cut off : φ700 ❖ Spindle Hole Diameter: φ54 ❖ Spindle Spindle : 10 - 1,500RPM ❖ Spindle Hole Teper: MT.No.6 ❖ Moing the Turret : 140mm ❖ Machine Weight: 2,000 kg
--	--

<< Contact Us >>

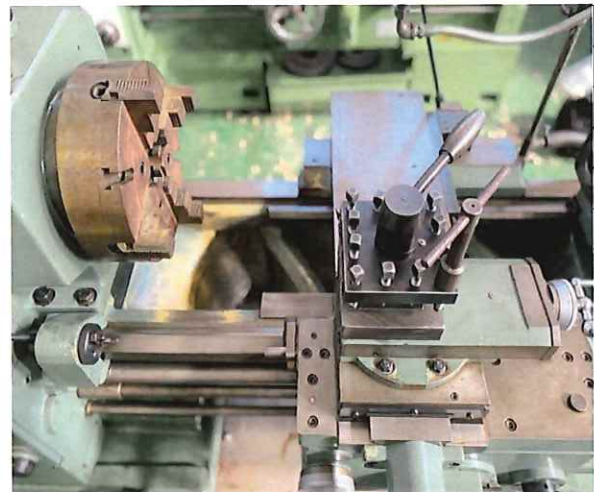

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

項	目	単位	LE-19K	LEG-19K	
能力・容量	ベッド上の振り	mm	470		
	〃(面板から180mmの間)	mm	520		
	往復台上の振り	mm	240		
	センチタ間距離	mm	800		
	切落とし上の振り	mm		700	
	面板端面からの切落とし幅	mm		220	
主軸	床面からの心高	mm	1,020		
	主軸端		A1形 No. 6		
	テーパー穴	M.T.	No. 6		
	貫通穴径	mm	54		
	センチタ	M.T.	No. 4		
	回転速度変換数		8		
	回転速度	rpm	50~1,500	33~1,000, 50~1,500	
	往復台の移動量	mm	760	670	
往復台	横送り台の移動量	mm	310		
	刃物送り台の移動量	mm	140		
	縦・横送り変換数		32		
	縦・横送り量	mm/rev	0.05~0.71		
	縦送りハンドル目盛	mm	1目 0.20		
	横送りハンドル目盛	mm	1目 0.02		
	刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02		
	ねじ切り	種類	メートルねじ	19	
インチねじ			24		
範囲		メートルねじ	mm	1~7	
		インチねじ	t. p. i.	4~28	
親ねじ(直径×ピッチ)		mm	40×6		
心押台	心押軸の直径	mm	70		
	心押軸のテーパー穴	M.T.	No. 4		
	心押軸の移動量	mm	150		
ベッド	長さ	mm	1,900		
	幅	mm	400		
電動機	主電動機	kW-p	5.5-4	5.5-4, 6	
機械の大きさ	全長×全幅×全高	mm×mm×mm	2,250×1,110×1,300		
所要床面積		mm×mm	2,800×1,830		
概重量	(標準付属品を含む)	kg	2,000	2,100	

回転速度 LE-19K 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500
 または 70. 110. 200. 300. 460. 740. 1,300. 2,000 (特殊仕様)
 LEG-19K 33. 55. 100. 150. 230. 370. 650. 1,000 (主電動機6P)
 または 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500 (主電動機4P)

特殊仕様 インチ親ねじ旋盤の場合 親ねじは 40×4山/25.4