

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2022.Dec.01



Listing No.22332-1

KOMATSU	Power Press < S-K2 >	OBS200-6K2 (With DC)	2005 / Jul < 12749 >
---------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

■ MAIN SPECIFICATION ■

❑ パワープレス	❑ Power Press
❑ 圧力能力:200 ton	❑ Capacity : 200 ton
❑ ストローク長さ:250mm/ストローク数:35 SPM	❑ Slide Stroke: 250mm / 35 SPM
❑ ダイハイト:450mm	❑ Die Height : 450mm
❑ スライド調整:120mm	❑ Slide Dimensions : 120mm
❑ ボルスター寸法:1,450 x 840 x 190	❑ Bolster Dimensions: 1,450 x 840 x 190
❑ スライド寸法:850 x 650	❑ Slide Dimensions: 850x 650
❑ DCストローク/能力:100mm/14.1ton	❑ DC (S/C) 100mm / 14.1ton
❑ 主電動機:15kw x 4P	❑ Main Motor: 15kw x 4P
❑ 機械重量:22,000kg	❑ Machine Weight: 22,000kg

※注記

<< 機械仕様等については現物優先となります >>
<< Regarding machine specifications, etc., priority will be given to the actual product >>



労 (平 14-9) 検

型式検定合格番号 第 K354 号

圧力能力	2000	kN(200	tonf)
ストローク数			35	min ⁻¹ (spm)
ストローク長さ			250	mm
ダイハイト			450	mm
スライド調節量			120	mm
急停止時間			165	ms
最大停止時間	両手操作式		185	ms
	光線式		190	ms
オーバラン監視装置の設定位置			15	度
製造番号			12749	
製造者名			コマツ産機	株式会社
製造年月			2005	年 7 月

安全プレス型式

03S 200-6K2

スライド寸法 (左右×前後)

350×650

mm

ボルスタ寸法 (左右×前後×高さ)

1450×840×190

mm

許容上型質量

650

kg

KOMATSU

標準型安全上検と給油指基準表

■主要仕様 Main Specs

機種 Model	OBS35-3			OBS45-3			OBS60-3			OBS80-6			OBS110-6		OBS150-6		OBS200-6					
	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	L	S	L	S	L				
仕様 Type	Cフレーム / C Frame																					
フレーム形状 Frame																						
加圧能力 Capacity	kN	350			450			600			800			1100		1500		2000				
能力発生位置 Capacity Limit	mm	12	6	5	11	6.5	7	7.5	3	5.5	5			5		6		6				
ストローク長さ Slide Stroke	mm	80	40	130	100	50	140	120	90	160	130	100	180	150	200	200	250	250	300			
最大ストローク数 Max SPM	min ⁻¹	60~120	120~240	50~100	50~100	100~200	50~100	42~85	75~150	42~85	37~75	55~110	37~75	32~65		27~55		25~50 35				
ダイハイト Die Height	mm	210	210	290	250	250	300	300	300	350	320	300	350	350	380	420	450	450	480			
スライド調節量 Slide Adjustment	mm	55			60			70			80			100		100		120				
スライド寸法 Slide	左右 L-R	mm			350			400			500			550		620		700		850		
	前後 F-B	mm			300			350			400			450			530		550		650	
シャンク穴径 Shank Hole Diameter	mm	Φ38.5			Φ50.5			Φ50.5			Φ50.5			Φ50.5		Φ50.5		Φ50.5		Φ50.5		
ボルスタ寸法 Bolster	左右 L-R	mm			700			800			900			1000			1100		1250		1450	
	前後 F-B	mm			400			450			550			600	460	600	680		760		840	
	厚さ Thickness	mm			86			110			130			140			150		165		190	
許容上型質量 Allowable Upper Die Weight	kg	50			80			130			190			350		500		500		650		
メインモータ出力 Main Motor	kW	3.7 x 4P			3.7 x 4P			5.5 x 4P			7.5 x 4P			11 x 4P		11 x 4P		11 x 4P		15 x 4P		
空気圧力 Required Air Pressure	MPa	0.49			0.49			0.49			0.49			0.49		0.49		0.49		0.49		
周囲温度 Temperature	℃	5~40			5~40			5~40			5~40			5~40		5~40		5~40		5~40		

■ダイクッション (オプション)
Die Cushion (Option)

機種 Model	能力kN Capacity kN	最大ストロークmm Maximum Stroke mm	パッド寸法(WxD)mm Pad Dimensions(WxD) mm
OBS35-3	22	50	260 × 230
OBS45-3	35	60	335 × 245
OBS60-3	35	70	370 × 280
OBS80-6	63	70	425 × 265
OBS110-6	80	80	460 × 305
OBS150-6	98	80	520 × 345
OBS200-6	141	100	640 × 445

■メカ式スライドノックアウト (オプション)
Mechanical Slide Knockout (Option)

機種 Model	能力kN×ストロークmm Capacity kN×Stroke mm
OBS35-3	17 × 45
OBS45-3	22 × 55
OBS60-3	30 × 70
OBS80-6	40 × 50
OBS110-6	55 × 75
OBS150-6	75 × 75
OBS200-6	100 × 90

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●The information above is subject to change without notice

コマツ産機株式会社


鍛冶販売本部 営業企画部
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町1-1
TEL: 076-293-4209 FAX: 076-293-4354

Komatsu Industries Corp.

Sales Planning Department Marketing Division
1-1 Ono-machi-shinmachi, Kanazawa-shi Ishikawa 920-0225, Japan
Phone: +81-76-293-4209 FAX: +81-76-293-4354

<http://www.komatsusanki.co.jp/>

KOMATSU POWER PRESSES FRONTIER II SERIES

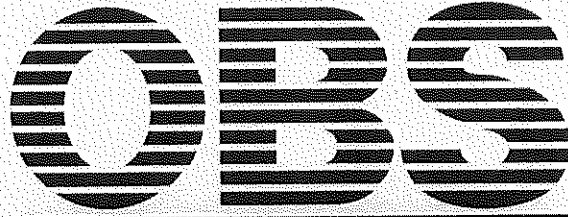


コマツパワープレス フロンティアIIシリーズ

OBS80/110/150/200

— データ編 Technical Data Version —

■外形図 General view

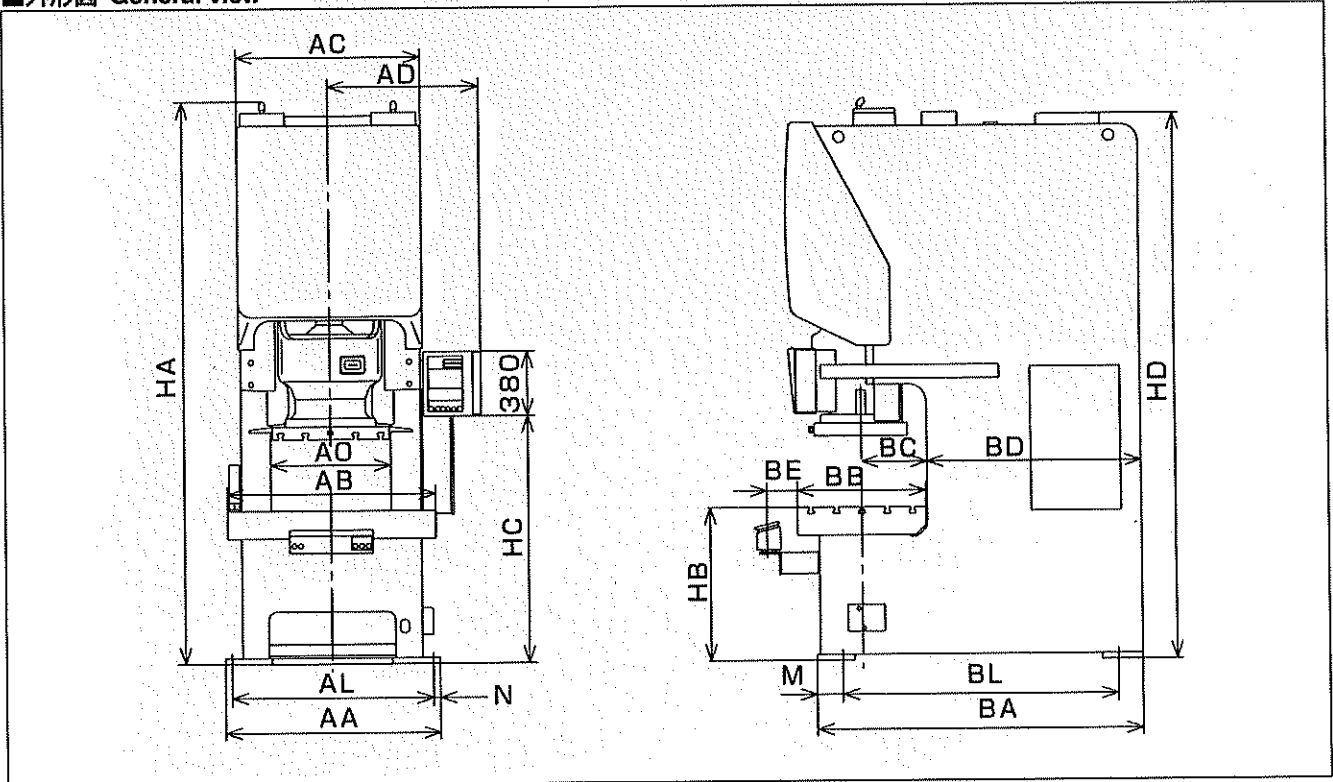

■寸法表 Dimensions

機種 仕様	OBS80			OBS110			OBS150			OBS200		
	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L
AA	1000			1180			1290			1560		
AB	1000			1100			1250			1450		
AC	872			996			1106			1318		
AD	789			841			901			1001		
AL	940			1090			1210			1432		
AO	640			670			720			900		
BA	1530	1505	1530	1705	1670	1705	1930	1805	1930	2145	2080	2145
BB	600	450	600	680	530	680	760	600	760	840	680	840
BC	320	240	320	360	275	360	390	310	390	430	350	430
BD	1010	1090	1010	1090	1175	1090	1270	1270	1270	1370	1450	1370
BE	197	297	197	207	337	207	182	307	182	202	307	202
BL	1335	1310	1335	1445	1420	1445	1635	1510	1635	1905	1840	1905
HA	2775	2700	3035	3012	2915	3305	3315	3130	3605	3880	3700	4165
HB	900			900			900			1000		
HC	1417	1382	1497	1426	1376	1506	1455	1350	1535	1643	1558	1723
HD	2760	2725	2855	3030	2980	3140	3215	3080	3335	3670	3625	3785
M	100			125			150			115		
N	30			45			40			64		
Z	φ32			φ32			φ32			φ36		